

3" сондажни помпи, подходящи за изпомпване на вода от кладенци, хидрофорни системи за битови, селскостопански и индустриални нужди; поливане и основно при изпомпване на чиста вода.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

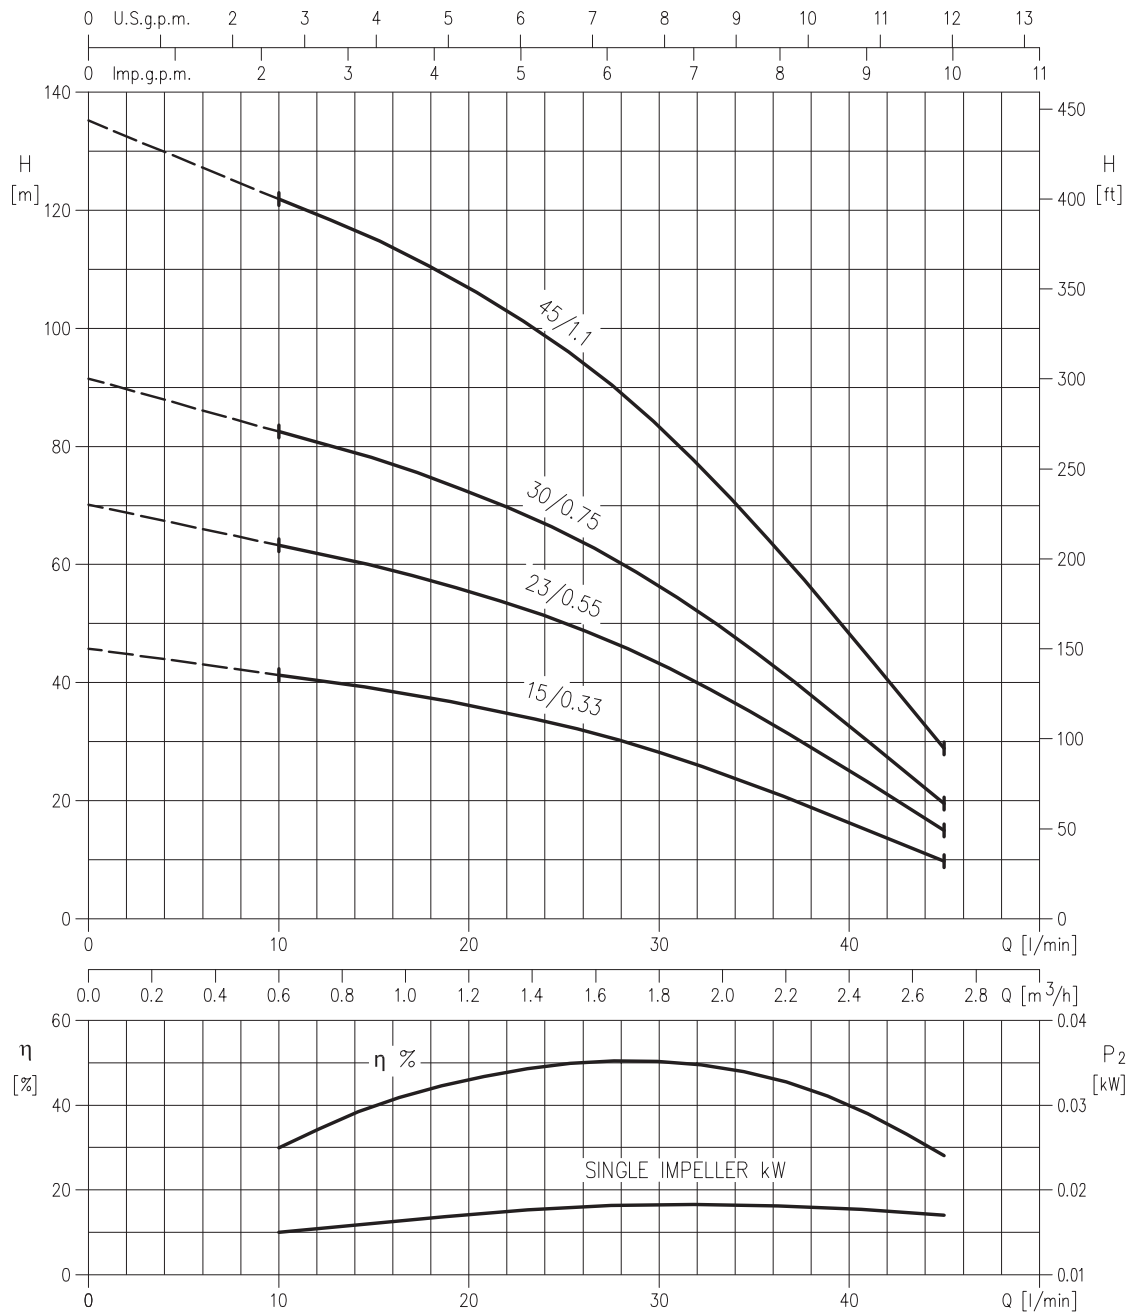
- Максимално потапяне: 60м.
- Максимална температура: 30°C

МАТЕРИАЛИ

- Кожух, изход на помпата, връзка към двигателя от AISI304
- Дифузъри от полиацетат
- Работни колела от фибропласти

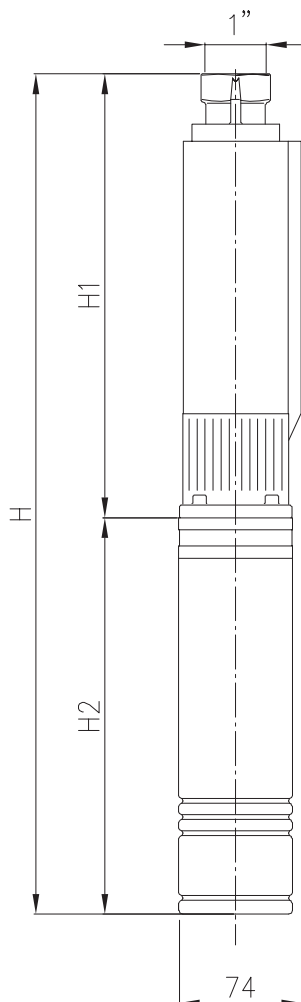
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Изолация - клас F
- Степен на защита IP58
- 1~ 230 V (+6 -10%) 50 Hz , 3~ 400 (+6 -10%) 50 Hz
- Постоянно включен кондензатор и автоматична термична защита от претоварване за еднофазната версия
- За трифазната версия термичната защита да се осигури от клиента
- Нагнетяване 1"

РАБОТНИ КРИВИ (съгласно ISO 9906 Анекс А)

ПАРАМЕТРИ

Модел	Размер мотор	kW	HP	Q=Дебит									
				l/min	10	15	20	25	30	35	40	45	
				H=Напор									
				0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	
SB 3-15	3"	0,37	0,50	46	41,5	39	36,2	32,7	28,2	22,7	16,5	9,8	
SB 3-23	3"	0,55	0,75	70,5	63,5	60	55,5	50	43,5	34,7	25,1	15	
SB 3-30	3"	0,75	1,0	91,5	82,5	78	72,5	65,5	56,5	45,5	32,7	19,5	
SB 3-45	3"	1,1	1,1	135,5	122	115	107	96,5	83,5	67	48,5	28,8	

SB 3



ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Модел	Мощност		Помпа без мотор H1 (mm)	Едно-фазен		Три-фазен		Тегло (kg)	Тегло на помпа с мотор	
	kW	HP		H2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Еднофазен (kg)	Трифазен (kg)
SB 3-15	0,37	0,50	580	377	957	377	957	3,3	9,3	9,3
SB 3-23	0,55	0,75	780	397	1177	377	1157	4,4	10,8	10,5
SB 3-30	0,75	1	1000	416	4116	397	1397	5,6	12,4	12
SB 3-45	1,1	1,5	1380	-	-	416	1796	7,6	-	14,4